НОВИНКА

ТЕХНОНИКОЛЬ

БЕСЕДКА 7 ИЗ МИНИ БРУСА



Вариант визуализации собранной беседки*



РАЗМЕР МИНИ БРУСА 44 ММ



ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ



ВЫСОТА ПО СТЕНАМ



ВЫСОТА ПО КРОВЛЕ

Беседка площадью 7,3 м^2 сочетает в себе открытую и закрытую зоны: одна половина представляет собой открытое пространство с ограждением, идеальное для отдыха на свежем воздухе, а вторая — уютная закрытая с трех сторон часть, обеспечивающая защиту от ветра и непогоды. Двускатная кровля придает беседке эстетичный вид и надежно защищает от осадков.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Спецификация на изделие
- Стеновой брус
- Балки крыши
- Половая доска (+плинтус)
- Доска крыши
- Фундаментная балка
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

* - изделие поставляется без окраски

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

dom.tn.ru

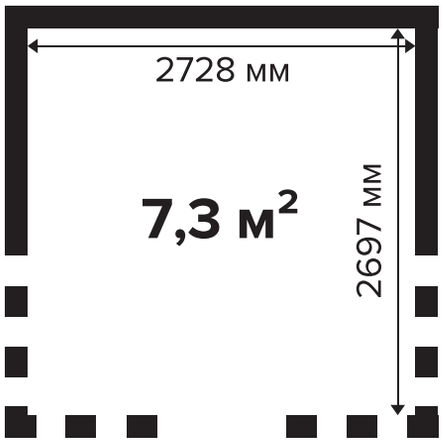



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры палетты:

1. 0,84 x 1,1 x 3,9 м

(высота, ширина, длина)



НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КРОВЛЮ И ВОДОСТОК:

№	Наименование	ед. изм.	кол-во
	КРОВЛЯ		
1.	ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима, (3 кв. м/уп.)	уп.	4
2.	Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT (15 кв. м)	рул.	1
3.	Коньково-карнизная черепица (5 кв.м)	уп.	1
4.	Карнизная планка (2 п.м)	шт.	4
5.	Торцевая планка (2 п.м)	шт.	4
6.	Гвозди кровельные 25 мм (5 кг)	уп.	1
7.	Мастика Фиксер ТехноНИКОЛЬ (3,6 кг)	ведро	1
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА		
1.	ТН ОПТИМА воронка желоба, шт	шт.	2
2.	ТН ОПТИМА желоб, (3м), шт	шт.	3
3.	ТН ОПТИМА заглушка желоба, шт	шт.	4
4.	ТН ОПТИМА колено трубы 135°, шт	шт.	4
5.	ТН ОПТИМА кронштейн желоба, шт	шт.	14
6.	ТН ОПТИМА слив трубы, шт	шт.	2
7.	ТН ОПТИМА труба, (3м), шт	шт.	2
8.	ТН ОПТИМА хомут трубы, шт	шт.	6



После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ