НОВИНКА

ТЕХНОНИКОЛЬ

БЕСЕДКА 18 ДВУХСКАТНАЯ



Вариант визуализации собранного садового дома



РАЗМЕР МИНИ БРУСА 44 ММ



КЛЕЕНЫЙ БРУС



ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ



ВЫСОТА ПО СТЕНАМ



ВЫСОТА ПО КРОВЛЕ

Уютная открытая беседка размером 4×4,5 м защитит от солнечных лучей и внезапного дождя. Открытые стены дают возможность установить мягкие окна для дополнительной защиты от ветра. Внутри можно с комфортом разместить гриль-зону с дымоходом. Двойные опорные балки из клееного бруса, поддерживающие всю конструкцию, добавляют беседке воздушности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Спецификация на изделие
- Стеновой брус
- Балки крыши
- Доска крыши
- Фундаментная балка
- Стойки
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

dom.tn.ru

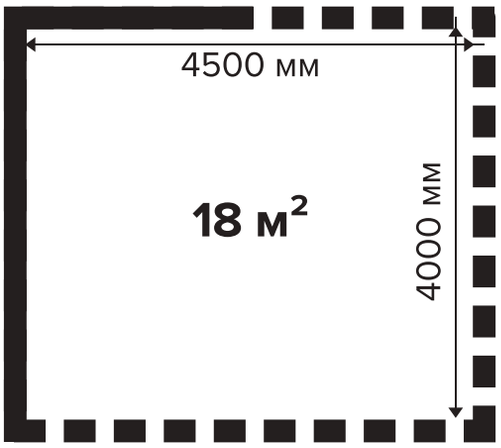

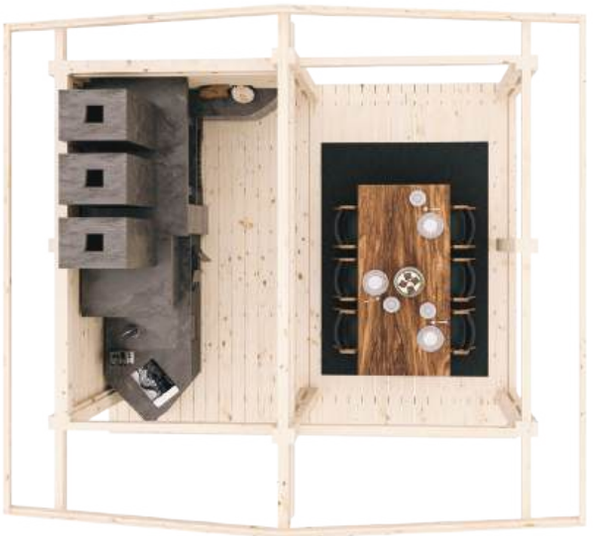

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры палетты:

1,05 x 1,1 x 5,8 м

(высота, ширина, длина)



НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КРОВЛЮ И ВОДОСТОК:

№	Наименование	ед. изм.	кол-во
	КРОВЛЯ		
1.	ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима, (3 кв.м./уп.)	уп.	10
2.	Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT (15 кв.м.)	рул.	2
3.	Коньково-карнизная черепица (5 кв.м.)	уп.	1
4.	Карнизная планка (2 п.м.)	шт.	5
5.	Торцевая планка (2 п.м.)	шт.	6
6.	Гвозди кровельные 25 мм (5 кг)	уп.	1
7.	Мастика Фиксер ТЕХНОНИКОЛЬ (3,6 кг)	ведро	2
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА		
1.	ТН ОПТИМА воронка желоба	шт.	2
2.	ТН ОПТИМА желоб, (3м)	шт.	4
3.	ТН ОПТИМА заглушка желоба	шт.	4
4.	ТН ОПТИМА колено трубы 135°	шт.	4
5.	ТН ОПТИМА кронштейн желоба	шт.	18
6.	ТН ОПТИМА слив трубы	шт.	2
7.	ТН ОПТИМА соединитель желоба	шт.	2
8.	ТН ОПТИМА труба, (3м)	шт.	2
9.	ТН ОПТИМА хомут трубы	шт.	6



После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ